Gevelafwerking

Oogstrelende bescherming

PRIMA. SIGMA.

SIGMA COATINGS

Oogstrelende bescherming

Dagelijks dwalen onze ogen in straten en steden over tientallen gevels die niet lijken te veranderen. Alsof het vanzelfsprekend is, doorstaan zij de tand des tijd. Maar niets is minder waar. Gevels worden jaar in jaar uit blootgesteld aan de schadelijke werking van omgevingsfactoren. Zo hebben zon, weer en wind op gevels een verwoestende invloed. Ook de uitstoot van verkeer en industrie is technisch en esthetisch desastreus. Daarom zijn hoogwaardige verfsystemen nodig die gevels optimaal kunnen beschermen.

Bij Sigma bent u voor duurzame en fraaie bescherming van buiten- en binnenmuren aan het juiste adres. Voor nieuwbouw en renovatie heeft Sigma de exclusieve lijnen Sigma Façade en Sigma Siloxan ontwikkeld. Het zijn systemen die werkelijk tegen een stootje kunnen. De uitgebreide kleurselectie is terug te vinden in de Sigma Façade-Siloxan waaier. Daarnaast heeft Sigma producten met specifieke technische of esthetische eigenschappen. Het Sigma assortiment gevelverven bevat namelijk ook scheuroverbruggende, zelfreinigende, dampremmende en hydrofoberende producten. Dus voor elke situatie biedt Sigma de oplossing.

Sigma gevels:
die mogen lang gezien worden.

Sigma Façade

Een goed begin is ‘t halve werk. Wordt er gekozen voor producten uit de Sigma Façade-lijn, dan is het vastgoed over een lange periode onderhoudsvrij én fraai om te zien. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie doet de Sigma Façade productlijn doeltreffend dienst. Zij bewijst onder andere haar kracht op beton, cellenbeton, metselwerk, cementgebonden stuclagen en cementgebonden plaatmaterialen. De specifieke technologische samenstelling van de producten zorgt voor een gemakkelijke verwerking én een duurzame bescherming. Want zijn de genoemde ondergronden eenmaal vakkundig behandeld met een Sigma Façade-systeem, dan krijgt vocht nauwelijks tot geen kans tot de ondergronden door te dringen. Behalve algemene eigenschappen, hebben alle systemen van Sigma Façade specifieke kenmerken. Voor iedere situatie is er wel een technische oplossing. Of een esthetische, want Sigma Façade producten zijn leverbaar in een breed spectrum aan kleuren. Wordt aan esthetiek hoge eisen gesteld, dan zijn producten uit het Sigma Façade assortiment het betrouwbare antwoord.

Tip: Gebruik voor een goed eindresultaat de Exclusive kwasten en verfrollers van ProGold.

PRO Gold

Sigmafix Universal

Voordat u een muurverf of ander afwerkingssysteem aanbrengt, bewerkt u sterk en/of onregelmatig zuigende ondergronden eerst met een voorstijk.

Met Sigmafix Universal wordt een goede hechting van het muurverfsysteem gegarandeerd en wordt glansbontheid voorkomen. Het kan ook gebruikt worden voor het fixeren van poederende restanten op poreuze ondergronden. Sigmafix Universal is zowel buiten als binnen toe te passen.

	Sigmafix Universal
Indicatie verbruik/rendement	8 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	4370NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Kenmerken

- Watergedragen
- Voor zuigende en licht poederende minerale ondergronden
- Uitstekende hechting en impregnering
- Onverzeepbaar
- Waterdampdoorlatend
- Overschilderbaar met dispersieverven en terpentine verdunbare (muur)verven

Sigma Unigrund S

Het oplosmiddelhoudende voorstrijkmiddel Sigma Unigrund S heeft een diep penetrerend vermogen en is daarom zeer geschikt voor het voorbehandelen van sterk zuigende ondergronden, het binden van poederende en licht afzandende oppervlakken van minerale ondergronden en het fixeren (vastzetten) van poederende muurverfresten op poreuze ondergronden. Sigma Unigrund S is overschilderbaar met dispersieverven en oplosmiddelhoudende gevelverven.

	Sigma Unigrund S
Indicatie verbruik/rendement	8-11 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 8 uur
Kenmerkenblad	3083NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Kenmerken

- Oplosmiddelhoudend
- Op basis van polyurethanhars
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Laag verbruik
- Fixeert en bindt
- Uitstekende hechting
- Niet geschikt als isolatielaag
- Kleurloos

Sigma Façade Topcoat Satin

Beton, cementgebonden materialen en metselwerk verlangen een goed dekkende en duurzame muurverf. En daarin voldoet de universele Sigma Façade Topcoat Satin op hoog niveau. Naast goede resultaten voor buitenwerk, leent deze zijdeglanzende, watergedragen muurverf zich uitstekend voor binnenmuren die regelmatig worden gereinigd.

Kenmerken

- Op basis van 100% acrylaatdispersie
- Sterk carbonatatieremmend door hoge CO_2 dampdiffusieweerstand
- Waterdampdoorlatend
- Geringe vuilaanhechting
- Onverzeepbaar
- Vergeelt niet

	Sigma Façade Topcoat Satin
Indicatie verbruik/rendement	6-8 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	5867NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Façade Topcoat HP Matt

Duurzame muurverf op basis van Hydro Pliolite®

Het begin en het einde van het buitenseizoen betekent voor de schilder veelal werken onder lastige omstandigheden. Met Sigma Façade Topcoat HP Matt heeft de schilder een High Performance product in handen, waarmee hij nu ook onder zeer kritische omstandigheden een gevelcoating kan aanbrengen met behoud van kwaliteit en duurzaamheid. De watergedragen Sigma Façade Topcoat HP Matt op basis van Hydro Pliolite® heeft de robuustheid van een oplosmiddelhoudend product. Een Pliolite heeft de eigenschap een uitstekende hechting te geven. Deze muurverf kan verwerkt worden vanaf 2°C en een maximum RV van 90% en is daarom bij uitstek geschikt voor vier-seizoenen onderhoud. Sigma Façade Topcoat HP Matt is minder gevoelig voor het overschilderen van plaatselijke reparaties (spotrepair). Ook is het minder gevoelig voor baan-vorming en biedt een goede UV bescherming. Het is ideaal voor het afwerken van nieuw en reeds behandeld beton, maar ook geschikt voor metselwerk, cementgebonden plaatmaterialen en cementgebonden stuclagen.

Kenmerken

- Op basis van Hydro Pliolite®
- Waterdampdoorlatend
- Onverzeepbaar
- Vergeelt niet
- Sterk carbonatatieremmend door hoge CO_2 dampdiffusieweerstand

	Sigma Façade Topcoat HP Matt
Indicatie verbruik/rendement	6-8 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	5863NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Façade Pearlcoat Matt

Sigma Façade Pearlcoat Matt maakt haar naam meer dan waar, want bij een met Sigma Façade Pearlcoat Matt behandelde gevel parelt het water langs de gevel waardoor vuil geen vat krijgt op het oppervlak. De muurverf heeft een sterk waterafstotend karakter en is regendicht, maar de verffilm is desondanks waterdampdoorlatend. Sigma Façade Pearlcoat Matt heeft een duurzame hechting. De glansgraad is mat.

Kenmerken

- Op basis van acrylaatdispersie, versterkt met siloxanen
- Uitstekende hechting
- Vuilwerend dankzij waterparelende werking

	Sigma Façade Pearlcoat Matt
Indicatie verbruik/rendement	8-10 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	4385NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Façade Clearcoat Matt

Gevels van beton en natuursteen worden effectief beschermd met Sigma Façade Clearcoat Matt, een watergedragen transparante coating op basis van acrylaatdispersie. Dit product heeft een hoge CO_2 dampdiffusieweerstand en werkt dus carbonatatieremmend op beton. Toch is deze coating goed waterdampdoorlatend, waardoor het vocht makkelijk uit de ondergrond weg kan. En omdat de verffilm waterafwijzend is, blijft de ondergrond droog en behouden de muren hun isolatiewaarde.

Kenmerken

- Transparant
- Carbonatatieremmend door hoge CO_2 dampdiffusieweerstand
- Waterdampdoorlatend
- Waterafwijzend
- Verminderde kans op vorstschade en muuruitslag
- Muren behouden hun isolatiewaarde
- Ook voor binnenmuren zeer geschikt vanwege de goede reinigbaarheid

	Sigma Façade Clearcoat Matt
Indicatie verbruik/rendement	100-500 ml/m²
Overschilderbaar na*	Ca. 16 uur
Kenmerkenblad	5868NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Kwartstone Matt

In veel gevallen wil de opdrachtgever buiten of binnen een muurverf met een fijnkorrelige ronde structuur. Sigma Kwartstone Matt geeft dat rustig ogende karakter. Alle betonnen, cementgebonden materialen en metselwerk zijn met deze kwartsverf te behandelen. De verwerking is net zo fijn als het eindresultaat. Overigens doet Sigma Kwartstone Matt ook heel goed dienst als grondlaag voor sierpleisters.

Kenmerken

- Op basis van kunstharsdispersie
- Carbonatatieremmend door hoge CO_2 dampdiffusieweerstand
- Waterdampdoorlatend
- Onverzeepbaar
- Wasbaar en nat schrobbaar
- Bijzonder duurzaam

	Sigma Kwartstone Matt
Indicatie verbruik/rendement	300-600 ml/m²
Overschilderbaar na*	Ca. 16 uur
Kenmerkenblad	7707NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Façade Elastocoat systeem

Voor gevels met kleine of grotere scheuren is een ‘gewone’ muurverf niet geschikt. Een elastisch muurverfsysteem die de scheuren blijvend overbrugt is noodzakelijk. Het Sigma Façade Elastocoat systeem is daarvoor de meest ideale oplossing.

Heeft de ondergrond enkel haar- en/of krimpscheuren, dan is een laag Sigma Façade Elastocoat Filler en afwerking met Sigma Façade Elastocoat Semi-Matt al afdoende. Bij grotere scheuren wordt in de Sigma Façade Elastocoat Filler het scheuroverbruggend Sigma Façade Weefsel ingebed. De toplaag zorgt voor de weerbestendigheid van het systeem.

Kenmerken

- Scheuroverbruggend
- Op basis van kunstharsdispersie
- Uitstekende hechting
- Weerbestendig
- Waterdampdoorlatend
- Zeer duurzaam

	Sigma Façade Elastocoat Filler	Sigma Façade Elastocoat Semi-Matt
Indicatie verbruik/rendement	480 ml/m²	240 ml/m²
Overschilderbaar na*	8 uur	5 uur
Kenmerkenblad	4389NL	5869NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Siloxan

Bijzondere hoogwaardige gevelbescherming: dat is precies waar Sigma Siloxan voor staat. De gevels van historische en eigentijdse gebouwen zijn met deze toplijn verzekerd van een duurzame toekomst. Producten uit de Sigma Siloxan-lijn zijn kalkmatte gevelcoatings op basis van hoogwaardige siliconenharsemulsie. De producten zijn eenvoudig met kwast of rol aan te brengen op minerale ondergronden en op bestaande dispersie en silicaatafwerkingssystemen. Muren worden met Sigma Siloxan producten goed afgedekt met een spanningsarme, microporeuze laag die vuilwerend is en slagregendicht. Desondanks zijn de producten uit de lijn sterk waterdampdoorlatend, zodat vocht uit muren kan verdampen. Vanwege die sterk waterdampdoorlatende eigenschappen zijn Sigma Siloxan producten de ideale oplossing voor het onderhoud van buitengevel-isolatiesystemen. Niet alleen de functie van het systeem is van belang, ook telt het esthetische resultaat. Behalve in wit kan een gevel worden afgewerkt met één van de vele kleuren uit de Sigma Façade Siloxan waaier. Voor een sterke, fraai ogende gevelbescherming is het Sigma Siloxan assortiment de onbetwiste leider.

Sigma Siloxan Fix

Een afwerking valt of staat bij de juiste voorbehandeling van de ondergrond. En daar horen voorstrijkmiddelen bij die de basis vormen voor een duurzaam systeem. Sigma heeft twee voorstrijkmiddelen in het Siloxan-assortiment die daaraan bij uitstek voldoen. De watergedragen Sigma Siloxan Fix voor buiten en binnen is geschikt voor normaal zuigende, steenachtige ondergronden. Het product nivelleert de zuiging. Hierdoor wordt de hechting van de volgende laag optimaal. Ook van glansbontheid is geen sprake.

	Sigma Siloxan Fix
Indicatie verbruik/rendement	9-12 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 8 uur
Kenmerkenblad	7144NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Kenmerken

- Watergedragen
- Op basis van siliconenhars-emulsie
- Onverzeepbaar
- Transparant

Sigma Siloxan Synfix

Sigma Siloxan Synfix is een oplosmiddelhoudend fixeermiddel met een hoog indringend vermogen en is daarom een probaat middel voor sterk zuigende en poederende ondergronden. Sigma Siloxan Synfix brengt eveneens een goede hechting tot stand op silicaat muurverven.

	Sigma Siloxan Synfix
Indicatie verbruik/rendement	5-6 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 12 uur
Kenmerkenblad	7015NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Kenmerken

- Oplosmiddelhoudend
- Siliconenhars combinatie
- Onverzeepbaar
- Transparant

Sigma Siloxan Fill

Soms is het gewenst om structuurverschillen die zijn ontstaan bij reparaties te camoufleren. In dat geval doet Sigma Siloxan Fill als tussenlaag prima dienst. Het product is ook een uitstekende basis op vlakke minerale ondergronden. Na Sigma Siloxan Fill wordt afgewerkt met een laag Sigma Siloxan Topcoat Matt.

Kenmerken

- Camouflerende en vullende tussenlaag
- Op basis van siliconenhars-emulsie
- Kwartshoudend
- Zeer goede hechting
- Vullend
- Spanningsarm
- Sterk waterdampdoorlatend

	Sigma Siloxan Fill
Indicatie verbruik/rendement	2,5-5 m^2/l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	4612NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Siloxan Topcoat Matt

Ons wisselvallige klimaat vraagt om hoogwaardige gevelverfsystemen. Een gevelverf die tegen dit klimaat is opgewassen is Sigma Siloxan Topcoat Matt: zeer duurzaam, sterk waterdampdoorlatend en slagregendicht zijn de krachtige eigenschappen van deze matte muurverf. De afwerking zorgt er tevens voor dat aangroei van micro-organismen wordt verminderd. In gevelafwerking neemt u met Sigma Siloxan Topcoat Matt het zekere voor het onzekere. Sigma Siloxan Topcoat Matt is toe te passen op minerale ondergronden, op bestaande dispersiesystemen of op silicaatsystemen. In het laatste geval eerst voorstrijken met Sigma Siloxan Synfix.

Sigma Continu Additief

De toevoeging van Sigma Continu Additief aan Sigma Siloxan Topcoat Matt zorgt ervoor dat de verf onder winterse omstandigheden zonder problemen verwerkt kan worden. Doorwerken is zelfs mogelijk bij 2°C en een relatieve vochtigheid van 90%.
Na toevoeging van het additief wordt de muurverf met water weer op de juiste verwerkingsviscositeit gebracht.

Kenmerken

- Zeer hoge duurzaamheid
- Vereist geen verkiezelende ondergrond
- Sterk waterdampdoorlatend
- Vuilafstotend
- Mineraalachtig, mat effect
- I.c.m. Sigma Continu Additief verwerkbaar bij temp. vanaf 2°C

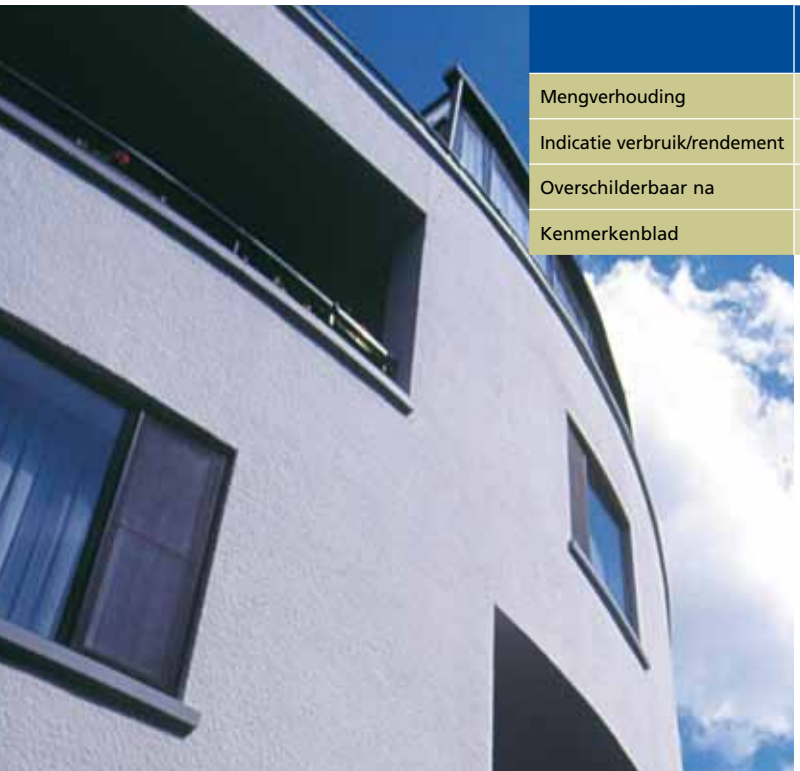

	Sigma Siloxan Topcoat Matt	Sigma Siloxan Topcoat Matt + Sigma Continu Additief
Mengverhouding	-	250 ml additief op 10 liter verf
Indicatie verbruik/rendement	5-7 m²/l	5-7 m²/l
Overschilderbaar na	ca. 6 uur*	ca. 24 uur**
Kenmerkenblad	6993NL	6993NL + 3272NL

* bepaald bij 23°C en 50% RV
** bepaald bij 2°C en 90% RV

Sigma Siloxan Kwarts Matt

Eigenschappen als duurzaamheid gelden ook voor de Sigma Siloxan Kwarts Matt. Het toegevoegde kwarts aan dit product zorgt voor een fijn korrelige structuur. Ondanks de kwartsstructuur trekt deze coating nauwelijks vuil aan. Door deze eigenschappen is Sigma Siloxan Kwarts Matt bijzonder geschikt voor gevels van gebouwen die onder monumentenzorg vallen. Deze gevelverf op basis van siliconenhars-emulsie is toepasbaar op minerale ondergronden, zoals baksteen, kalkzandsteen en cementgebonden pleisters. Sigma Siloxan Kwarts Matt kan ook worden toegepast over bestaande afwerkingssystemen op basis van kunstharsdispersie en silicaat. In het laatste geval voorstrijken met Sigma Siloxan Synfix.

Kenmerken

- Mineraalachtig effect
- Vuilafstotend
- Regendicht
- Spanningsarm
- Kwartshoudend
- Sterk waterdampdoorlatend
- Verminderde aangroei van micro-organismen
- Vereist geen verkiezelende ondergrond

	Sigma Siloxan Kwarts Matt
Indicatie verbruik/rendement	min. 300 ml/m²
Overschilderbaar na*	24 uur
Kenmerkenblad	3286NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Siloxan Flex Matt

Twee oplossingen in één product: dat is Sigma Siloxan Flex Matt. Deze muurverf is namelijk net zoals alle Sigma Siloxan producten, zeer duurzaam, sterk waterdampdoorlatend en slagregendicht. En vanwege de elastische eigenschappen is het geschikt voor gevels met haar- en krimpscheuren.

Sigma Silxoan Flex Matt is toe te passen op minerale ondergronden, op bestaande dispersiesystemen of silicaat-systemen. In het laatste geveal eerst voorstrijken met Sigma Siloxan Synfix. Het product is ook bijzonder geschikt voor het overschilderen van gestructureerde afwerkingen. Door het elastische karakter is Sigma Siloxan Flex Matt niet overschilderbaar met Sigma Siloxan Fill en Sigma Siloxan Topcoat Matt.

Kenmerken

- Zeer hoge duurzaamheid
- Vereist geen verkiezelende ondergrond
- Sterk waterdampdoorlatend
- Vuilafstotend
- Mineraalachtig effect
- Geschikt voor ondergronden met haar- en krimpscheuren
- Blijvend elastisch, ook bij lage temperaturen

	Sigma Siloxan Flex
Indicatie verbruik/rendement	4,5 m^2/l
Overschilderbaar na*	Ca. 6 uur
Kenmerkenblad	3285NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Specialiteiten

Sommige omstandigheden vereisen een bijzondere behandeling. Daarvoor zijn dan ook speciale producten voor nodig. Sigma heeft een aantal producten in het assortiment die voor speciale situaties ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld voor gevels in gebieden met zware industriële belasting, of voor niet-afwaterende oppervlakten.

Voor al uw vragen staan de technische specialisten van ons Technisch Centrum tot uw beschikking.
Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0297 - 54 1889

Sigmasoltec SelfClean Matt

Sigmasoltec SelfClean Matt onderscheidt zich van andere muurverven door zijn uitermate goede zelfreinigende werking. De toepassing van nano-technologie gaat vuilaanhechting van gevels sterk tegen. Gevels blijven langer schoon en kleurecht, waardoor de frequentie van esthetisch onderhoud lager is.
De verf is uitstekend geschikt voor het afwerken van beton, metselwerk, cellenbeton, buitenpleisters en cementgebonden plaatmaterialen. Sigmasoltec SelfClean Matt wordt ook gebruikt voor het overschilderen van bestaande muurverflagen op basis van kunstharsdispersie. Tevens geschikt voor buitengevel isolatiesystemen.
Het Nanometric Painting System (NPS®) voegt deeltjes aan het bindmiddel toe die het oppervlak van de coating minder ruw maken. Na het aanbrengen van de verf vormt zich een gladde bovenlaag, waarop vuil- en stofdeeltjes geen vat krijgen. Een regenbui is voldoende om de verontreiniging weg te spoelen.

Kenmerken

- Op basis van 100% acrylaatdispersie met NPS® technologie
- Waterdampdoorlatend
- Onverzeepbaar
- Vergeelt niet

	Sigmasoltec SelfClean Matt
Indicatie verbruik/rendement	6-9 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 12 uur
Kenmerkenblad	5865NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigmurocoat Matt

Een ondergrond buiten die behandeld is met alkydharsmuurverf, kan om verftechnische redenen niet overgeschilderd worden met een dispersiemuurverf. Door de dampremmende onderlaag te combineren met een waterdampdoorlatende dispersiemuurverf is de kans op onthechting zeer groot. Voor het onderhoud wordt de schilder daarom Sigmurocoat Matt aangeraden. Deze muurverf op basis van alkydhars kan gebruikt worden voor onderhoud van met alkydharsmuurverf geschilderd beton, schuurwerk en pleisterwerk.

Kenmerken

- Duurzaam
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- Goede dekkracht
- Dampremmend

	Sigmurocoat Matt
Indicatie verbruik/rendement	10-13 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 16 uur
Kenmerkenblad	4938NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigmurolac Topcoat Matt

Deze dampremmende buitenmuurverf is bijzonder geschikt voor horizontale, niet afwaterende bouwdelen of onderdelen van bouwdelen. Ook wordt deze matte muurverf gebruikt voor het onderhoud van gevels die zijn behandeld met dampremmende muurverf. Sigmurolac Topcoat Matt is zeer duurzaam en is zelfs bestand tegen industriële milieus. De muurverf dekt goed en vormt een verffilm die nauwelijks vuil aantrekt.

Kenmerken

- Dampremmend
- Zeer duurzaam
- Fysisch drogend
- Op basis van oplosmiddelhoudende acrylaatcopolymeer
- Onverzeepbaar
- Geringe vuilaanhechting
- Niet overschilderbaar met andere verftypen
- Niet vorstgevoelig

	Sigmurolac Topcoat Matt
Indicatie verbruik/rendement	7 m²/l
Overschilderbaar na*	24 uur
Kenmerkenblad	7142NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigmarcade Topcoat Matt

Sigmarcade Topcoat Matt is een watergedragen muurverf voor het schilderen van beschut buitenwerk. Dit product is zeer gemakkelijk verwerkbaar en waterdampdoorlatend. U kunt het uitstekend toepassen op de onderzijde van balkons en galerijen of voor het overschilderen van bestaande, watergedragen muurverflagen.

Kenmerken

- Speciaal voor de onderzijde van balkons en galerijen
- Waterdampdoorlatend
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- Laag verbruik

	Sigmarcade Topcoat Matt
Indicatie verbruik/rendement	6 m²/l
Overschilderbaar na*	Ca. 4 uur
Kenmerkenblad	9703NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Hydrophob WB

Verontreiniging door uitstoot van verkeer en industrie vormt een zware belasting voor gevels. Het innovatieve hydrofobeermiddel Sigma Hydrophob WB maakt een einde aan de aanslag op stenen buitenmuren. Met zijn unieke fluorverbinding met een olieafstotende werking krijgt vervuiling geen vat op de gevel. Dit kleurloze, waterdampdoorlatende product is waterafstotend zodat regenwater niet kan indringen en de buitenmuur zijn isolatiewaarde behoudt. Het product biedt bij uitstek bescherming aan panden die gelegen zijn langs drukke verkeerswegen in stedelijke gebieden of in industriegebieden.

Kenmerken

- Waterafstotend
- Olieafstotende eigenschappen
- Weinig vuilaanhechtend
- Slagregendicht
- Waterdampdoorlatend
- Vermindert aangroei van micro-organismen

	Sigma Hydrophob WB
Indicatie verbruik/rendement	Zie kenmerkenblad
Overschilderbaar na*	Ca. 16 uur met kwartsverven
Kenmerkenblad	4614NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

PRIMA. SIGMA.

Kent u dat? Een mooi afgerond project, strak in de verf. En dan het moment van trots: 'Ja, dat ziet er weer prima uit.' Dát is precies wat Sigma wil bieden aan schilders, architecten, opdrachtgevers en ieder ander die te maken heeft met schilderwerk en onderhoud.

Vandaar dat Sigma niet alleen staat voor een breed en hoogwaardig assortiment verfproducten en toebehoren. We doen meer. Met professionele adviseurs, altijd beschikbaar voor adviezen en praktische ondersteuning, tot op de bouwplaats toe. En met tientallen verkooppunten door het land. Daarnaast leveren we een brede waaier aan kleurservices en materialen, verzorgen we trainingen en bieden we ondersteuning bij het opstellen van onderhoudscontracten. Zodat het er niet alleen op korte, maar ook op lange termijn prima uitziet. Echt prima. Of eigenlijk: echt Sigma.

SIGMA COATINGS

PPG Coatings Nederland B.V.
Sigma Coatings Bouwdivisie
Postbus 42
1420 AA Uithoorn
T [0297] 54 19 11
I www.sigma.nl
E info@sigma.nl
Customer Service Informatie & Documentatie [0297] 54 13 69
Customer Service Verkoop [0297] 54 18 80
Technisch Centrum [0297] 54 18 89

Een PPG Merk

8 712699 501592

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C019845

0212 / 3k / 16754 / 988086